

3337.0432 Swiss Premium

M270-60 Terracotta GG LEVEL

Bi-verre / monocristallin / 270 Wp / Terracotta / système intégré en toiture LEVEL



Made in Deitingen (Suisse)



Très haut niveau esthétique



Résiste à des charges de vent et de neige très élevées




Technologie 5 busbars



Durée de vie élevée grâce à la technologie bi-verre



Traçabilité complète de tous les matériaux bruts



Idéal pour les toitures aux géométries sophistiquées

Le système de montage LEVEL se compose de panneaux bi-verre qui sont posés avec chevauchement, tout comme des bardeaux. Avec LEVEL, même les surfaces complexes peuvent être couvertes – la solution idéale pour une intégration en toiture totale et esthétique.

megasol

innovation in power



Données électriques STC

Puissance nominale (Pmpp)	270 Wp
Tension nominale (Umpp)	32.8 V
Courant nominal (Impp)	8.23 A
Tension à vide (Uoc)	39.1 V
Courant de court-circuit (Isc)	8.53 A
Efficacité des cellules	21.70 %
Efficacité du panneau	16.60 %
Triage de puissance	-0/+ 5 %

STC (Standard Test Conditions): irradiation 1000 W/m², température de la cellule 25°C, AM 1.5
Tolérances de mesure ± 3 % (Pmpp); ± 10 % (Umpp, Impp, Uoc, Isc)

Données électriques charge partielle

800 W/m²

Puissance nominale (Pmpp)	204 Wp
Tension nominale (Umpp)	30.4 V
Courant nominal (Impp)	6.71 A
Tension à vide (Uoc)	36.7 V
Courant de court-circuit (Isc)	6.64 A

Tolérances de mesure ± 5 % (Pmpp); ± 10 % (Umpp, Impp)

Propriétés thermiques


Température de service nominale des cellules (NOCT)	45 ± 2 °C
Coefficient de température Uoc	-0.26 %/°C
Coefficient de température Isc	+0.031 %/°C
Coefficient de température Pmpp	-0.37 %/°C

Conditions opératoires

Température de service	-40 ... +85 °C
Tension du système max.	1000 V disponible en option pour 1500V
Courant de retour max.	20 A
Fusible string max.	16 A
Charges max. de vent et neige *	Jusqu'à 13'000 N/m ²
Protection anti-grêle	Ø40 mm (23 m/s) Classe de protection 4
Classe d'application (IEC/EN61730)	A
Protection contre l'incendie	Couche supérieure et arrière résistantes à la chaleur. Le composant est considéré comme matériau incombustible conformément aux établissements cantonaux d'assurance incendie.
Classe de protection	II
Normes	IEC/EN 61215, 61730
Test du brouillard salin	IEC/EN 61701 I+II
Test de corrosion ammoniac	IEC/EN 62716

* Forces max. possible exercées sur le panneau. Les valeurs maximales à l'état monté dépendent de la structure porteuse ainsi que de la situation de montage. Si les exigences sont plus élevées que IEC/EN 61215, un dimensionnement du système de montage spécifique au projet est requis.

Dessin technique

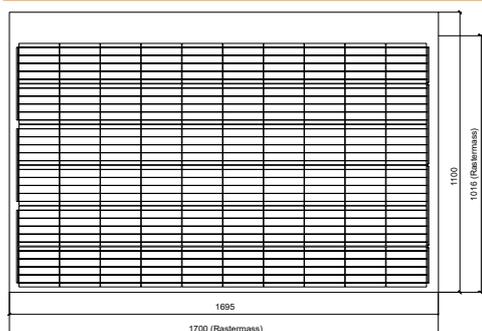

Variante du produit Boîte de connexion à droite (vue de dessus)

3337.0431 Swiss Premium M270-60 Terracotta GG LEVEL Boîte D


Remarque: Les instructions de la notice d'installation doivent impérativement être respectées. De plus amples informations sur l'utilisation autorisée des produits figurent dans la notice d'installation ou peuvent être demandées auprès du service technique.

Données générales

Structure du laminé	Verre-verre
Type de cellule	Mono PERC, 5BB
Taille de cellule	158.75 x 158.75 mm
Nombre de cellules (matrice)	60 (6x 10)
Couleur	Terracotta
Cadre	Sans cadre Système intégré en toiture LEVEL
Face avant	Verre solaire 3.2 mm Hautelement transparent, trempé/durci, surface anti-réfléchissante, traitement nanotechnologique
Matériau d'encapsulation	EVA spécial (UV+ / IR+) Indice de jaunissement minimal
Face arrière	Verre solaire 3.2 mm Trempé/durci
Boîte de connexion	3 diodes de dérivation, IP67
Section de câble	4 mm ²
Connecteurs	Compatibles MC4, IP67
Dimensions (L x l x H) ± 3.0 mm	1100 x 1695 x 8 mm
Dimensions modulaires (L x l)	1016 x 1700 mm
Poids	32.6 kg

Qualité et garantie

Symboles de qualité	Sans PID (stabilité de puissance élevée) Rendement imbattable en cas de faible luminosité Traçabilité complète de tous les matériaux bruts
Garantie produit	10 ans
Garantie de puissance linéaire	25 ans

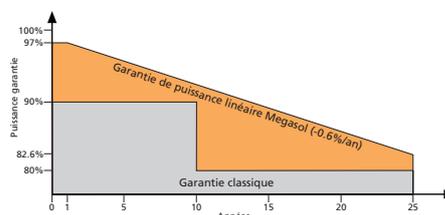

Degré d'efficacité relatif par rapport à la puissance minimale (%). Min. 97 % de la puissance minimale au cours de la première année. Ensuite, max. 0.6% de dégradation par an. Min. 91.6 % de la puissance minimale après 10 ans. Min. 82.6 % de la puissance minimale après 25 ans. Toutes les données s'entendent dans la plage des tolérances de mesure. Garantie conforme aux conditions de garantie Megasol, sur la base de la version la plus récente et disponible sous www.megasol.ch/garantie.



E-mail: info@megasol.ch
Hotline: +41 62 919 90 90
www.megasol.ch



Partenaire Megasol

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Fiche technique selon la norme DIN EN 50380. © Megasol Energie SA | Version: 08/2020