


Randmodule zu M310-60-b GG NICER 2



3338.0875 Swiss Premium M155-6x5-b GG NICER 2

Nennleistung (Pmpp)	155 Wp
Nennspannung (Umpp)	16.4 V
Nennstrom (Impp)	9.47 A
Leerlaufspannung (Uoc)	19.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.81 A
Anzahl Zellen (Matrix)	30 (6x 5)
Abmessungen (LxBxH) ± 3.0 mm	1045x858x60 mm
Rastermass (LxB)	1016x863 mm
Gewicht	19.5 kg

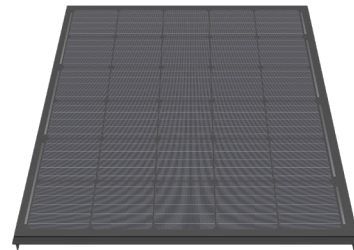



3338.0874 Swiss Premium M155-3x10-b GG NICER 2

Nennleistung (Pmpp)	155 Wp
Nennspannung (Umpp)	16.4 V
Nennstrom (Impp)	9.47 A
Leerlaufspannung (Uoc)	19.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.81 A
Anzahl Zellen (Matrix)	30 (3x 10)
Abmessungen (LxBxH) ± 3.0 mm	577x1648x60 mm
Rastermass (LxB)	548x1653 mm
Gewicht	20.5 kg

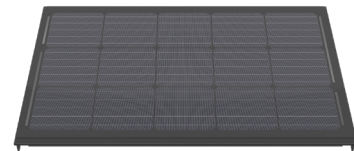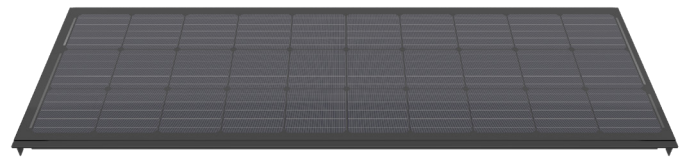

3338.0876 Swiss Premium M77-3x5-b GG NICER 2

Nennleistung (Pmpp)	77 Wp
Nennspannung (Umpp)	8.2 V
Nennstrom (Impp)	9.47 A
Leerlaufspannung (Uoc)	9.7 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.81 A
Anzahl Zellen (Matrix)	15 (3x 5)
Abmessungen (LxBxH) ± 3.0 mm	577x858x60 mm
Rastermass (LxB)	548x863 mm
Gewicht	11.5 kg

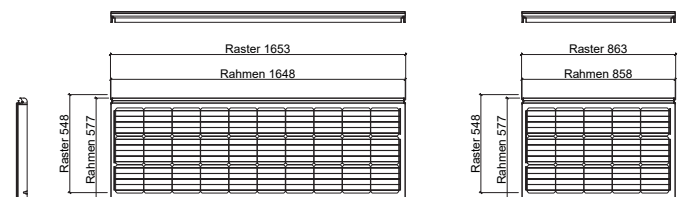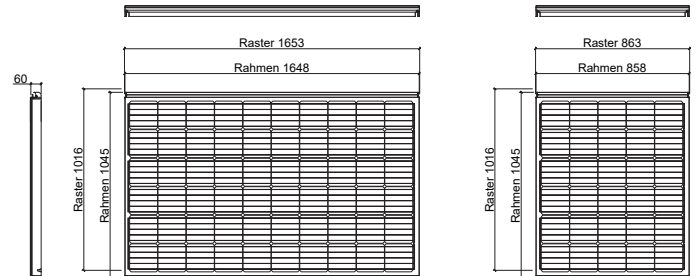

Sondermodule auf Mass

3338.0991 NICER Sondermodul Kat. 1	Elektrisch aktiv / Komplexität: einfach
3338.0992 NICER Sondermodul Kat. 2	Elektrisch aktiv / Komplexität: mittel
3338.0993 NICER Sondermodul Kat. 3	Elektrisch aktiv / Komplexität: schwer
3338.0994 NICER Sondermodul Kat. 4	Elektrisch passiv / Komplexität: schwer

E-Mail: info@megasol.ch
 Hotline: +41 62 919 90 90
www.megasol.ch



Randmodule sind elektrisch kompatibel mit dem entsprechenden 60-zelligen Grundmodul. Aus produktionstechnischen Gründen ist trotz grösster Sorgfalt nicht auszuschliessen, dass Oberflächeneigenschaften oder die optische Farbwirkung vom Grundmodul abweichen.

STC (Standard Test Conditions): Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, AM 1.5
 Messtoleranzen ± 3 % (Pmpp); ± 10 % (Umpp, Impp, Uoc, Isc)



Hinweis: Den Anweisungen in der Installationsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung der Produkte sind der Installationsanleitung zu entnehmen oder können beim Technischen Service erfragt werden.

Megasol-Partner

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 © Megasol Energie AG | Version: 03/2019